



ウッドィー パーテーション
南都の Woody Partition

株式会社 南都木材産業
 奈良県吉野郡吉野町飯貝1337 TEL 0746-32-8409
 http://nanto-lumber.com FAX 0746-32-1538


〈透彫りタイプ〉

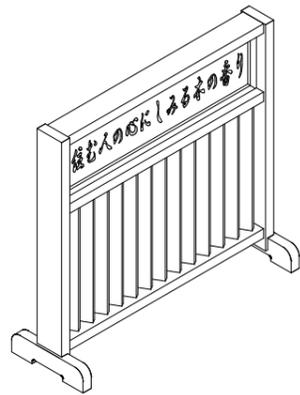

(1000)

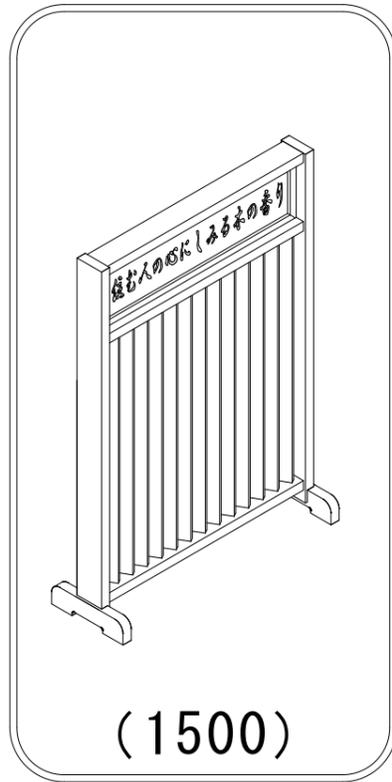


(1500)

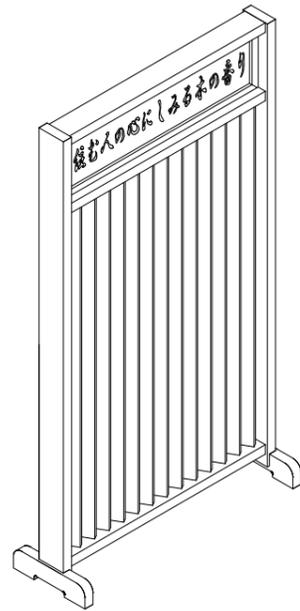


(2000)


上枠 長960×幅100×厚40 杉貼り 1本



立枠 長1480×幅120×厚40 杉貼り 2本




透彫り入額 幅940×高260×厚30 杉無垢 1枚




※額: 桧無垢
 ※透彫り板: 杉無垢

中枠 長960×幅100×厚40 杉貼り 1本




格子 長1070×幅62×厚20 杉・桧貼り 13本



その他部材

- Ⓐ ビス40mm 6本
- Ⓑ ビス55mm 12本
- Ⓒ ビス穴シール(杉) 12枚
- Ⓓ あて木 1個

下枠 長960×幅100×厚40 杉貼り 1本




土台 幅350×高90×厚40 桧無垢 2本



吉野の本物の
色艶香り
 お届けします。


〈組立て手順〉

※キズが付きやすいのでダンボール等を敷いて組み立ててください。
 ※当社ホームページにて、組立動画を配信しておりますのでご参考ください。
 (<http://nanto-lumber.com/ウッドィーパーテーション>)

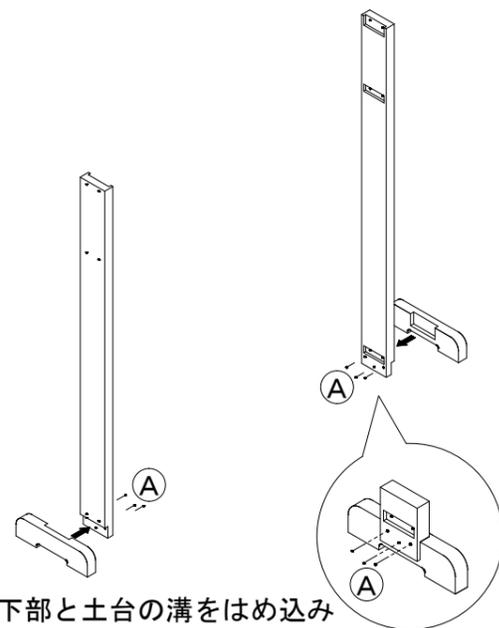


①立枠下部と土台の溝をはめ込み
 ビスで固定する。

※枠・土台をはめ込む際は、部材に傷がつかないように、あて木をあててあて木の上から、かづ子等で軽く叩きながら、はめ込んでください。その際、部材同士に隙間が開かないようにしっかりとめ込んでください。


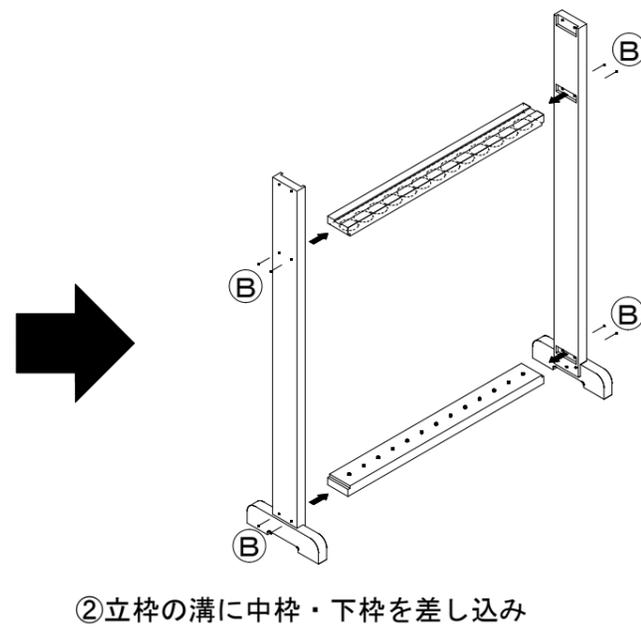


②立枠の溝に中枠・下枠を差し込み
 ビスで固定する。

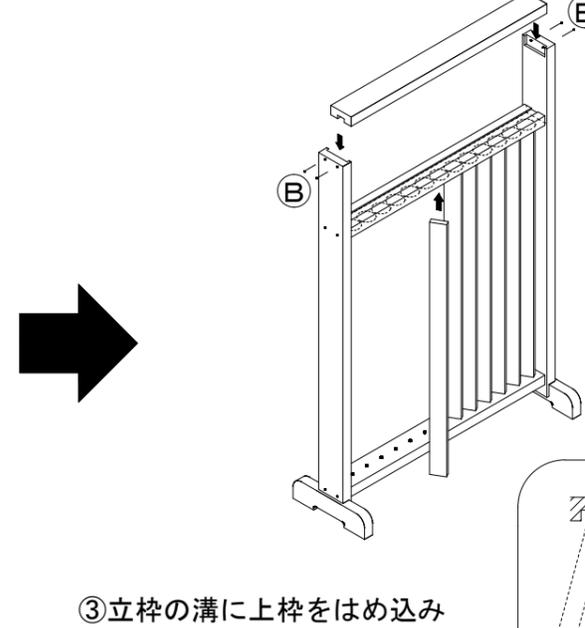

③立枠の溝に上枠をはめ込み
 ビスで固定する。

④格子のガボ穴が開いている方を
 下にして右図のように取り付ける。

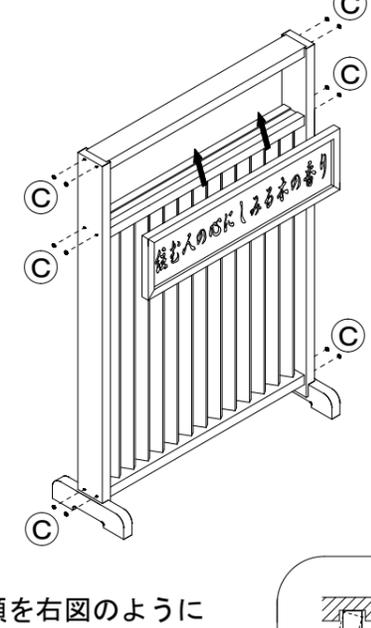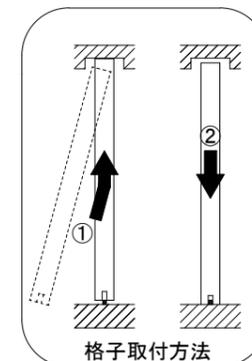

⑤透彫り入額を右図のように
 取り付ける。

⑥最後にビス穴にシールを貼って完成。

